


電子鎖藍牙設定

操作說明

本產品具備內、外板上提閉鎖功能

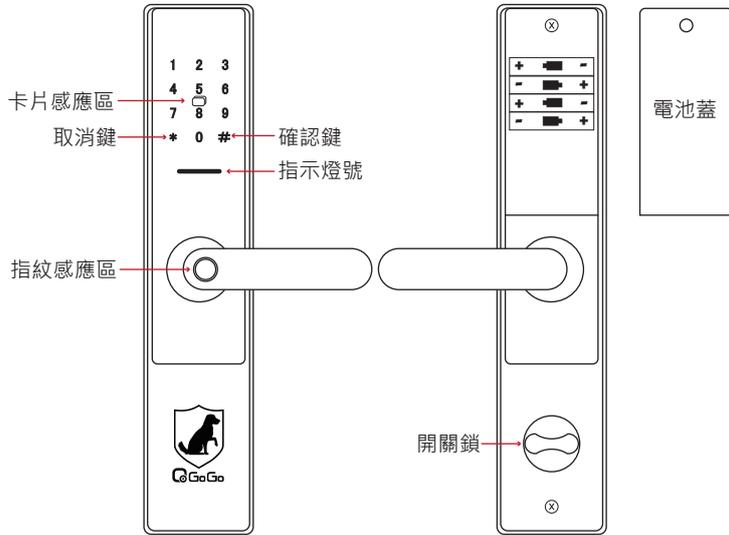

指示燈號說明	
藍燈	等待辨識中
綠燈	輸入驗證通過
紅燈	輸入驗證失敗



第一次使用時請先下載通通鎖APP後開啟藍芽功能，新增管理員密碼後，才可新增用戶指紋、密碼及RFID卡。在出廠預設狀態下，電子門鎖是沒有任何系通設置所以無法開啟門鎖。電子鑰匙、密碼數量無限制數量，卡片和自定義密碼上限為150組。

APP下載



通通鎖
TTLock



Google Play



Apple Store

通通鎖帳號登入/註冊帳號

登錄

註冊

→ 註冊新帳號



註冊帳號可選擇:

手機註冊

郵箱註冊

手機

郵箱

手機

郵箱

請輸入手機號或email

國家/地區 中国 +86

請輸入密碼

請輸入密碼

請輸入Email

請輸入密碼

請輸入密碼

請輸入密碼

請輸入驗證碼

獲取驗證碼

請輸入驗證碼

獲取驗證碼

密碼必須是8-20位，至少包含數字/字母/符號中的2種

密碼必須是8-20位，至少包含數字/字母/符號中的2種

忘記密碼?

登錄表示您同意隱私政策

註冊表示您同意隱私政策

註冊表示您同意隱私政策

系統管理員是最重要的角色，他可以發送電子鎖或開鎖密碼給使用者、添加密碼鑰匙設置、系通設置、也可以查詢操作紀錄。

完成 註冊程序

請務必記下

帳號: _____

密碼: _____

門鎖連接與設定

通通鎖可填加多個門鎖，也可以管理多個智能鎖的密碼設定。

- 點 "+"
- 進入門鎖選項




- 選擇鎖的種類
- 選擇鎖來搜尋



- 觸摸電子鎖進入連線
- 下一步



- 搜尋附近的電子鎖
- "+" 新增鎖



- 輸入門鎖名稱
- 確定



如何刪除系統管理員？
主控台→設置→刪除

請注意：

該系統管理員所設置的所有使用者、電子鎖、密碼與操作紀錄也會隨之刪除。

發送鑰匙

注意事項

發送鑰匙需要接收者也擁有通通鎖帳號才可使用。

不同鑰匙選項決定接受者的權限到那裡。

使用者必須先完成A P P下載與註冊。

使用者手機必須開啟藍芽功能。

限時：鑰匙只能在限時的時間內使用。

永久：鑰匙永久存在處非管理員刪除或著電子鎖回到原廠設定。

單次：鑰匙只能使用一次，用過後密碼就無效。

循環：鑰匙只能在每周的某個時段使用。

限時	永久	單次	循環
→接收者帳號	→接收者帳號	→接收者帳號	→接收者帳號
→名稱時間設置	→名稱	→名稱	→名稱
→設定遠程開鎖 授權管理員設置	→設定權限	→遠程開鎖設置 ※只能使用一次	→設定可使用的 時間跟權限

發送鑰匙	發送鑰匙	發送鑰匙	發送鑰匙
限時	永久	單次	循環
接收者 請輸入接收者的帳號	接收者 請輸入接收者的帳號	接收者 請輸入接收者的帳號	接收者 請輸入接收者的帳號
名稱 請給鑰匙命名	名稱 請給鑰匙命名	名稱 請給鑰匙命名	名稱 請給鑰匙命名
生效時間 2020-09-08 14:20	允許遠程開鎖 <input type="checkbox"/>	允許遠程開鎖 <input type="checkbox"/>	有效期 <input type="checkbox"/>
失效時間 2020-09-08 14:20	授權管理員 <input type="checkbox"/>	單次鑰匙有效期為1小時，只能使用一次	允許遠程開鎖 <input type="checkbox"/>
允許遠程開鎖 <input type="checkbox"/>	發送	發送	發送
授權管理員 <input type="checkbox"/>	發送	發送	發送

發送密碼

獲取密碼種類

- 1.永久： 獲取的密碼沒被刪除的情況下不會遇到密碼失效無法開門的問題。
- 2.限時： 密碼設置只能在規定的時間使用，時間過了密碼也無法使用。
- 3.單次： 密碼只能用一次，用過後密碼就失效。
- 4.清空： 密碼設置好後，在使用後之前有設置過的密碼都會被清空。
- 5.自定義：自定義密碼可以設定自己要的密碼，可設置時間限制也可設置成永久。
- 6.循環： 密碼設置是以每周的那個時段能使用，過了時段密碼就無法使用。

永久

→名稱 →獲取密碼
→密碼是隨機出的

限時

→名稱時間 →獲取密碼
→密碼是隨機出的

單次

→名稱 →獲取密碼
→密碼是隨機出的

清空

→名稱 →獲取密碼
→密碼是隨機出的

自定義

→名稱時間 →設定密碼
→存取密碼

循環

→名稱時間 →獲取密碼
→密碼是隨機出的

獲取密碼

永久 限時 單次 清空 自定義 循環

名稱	請給密碼命名
密碼有效期為24小時，在鎖上輸入後，將便之前使用過的密碼都失效	
獲取密碼	

獲取密碼

永久 限時 單次 清空 自定義 循環

永久	<input type="checkbox"/>
生效時間	2020-09-08 14:00
失效時間	2020-09-08 14:00
名稱	請給密碼命名
密碼	請輸入4-9位數字
可在鎖旁邊通過手機藍牙添加，也可以通過開鎖過程添加。	
設置密碼	

獲取密碼

永久 限時 單次 清空 自定義 循環

循環方式	週末
生效時間	14:00
失效時間	15:00
名稱	請給密碼命名
密碼在生效後的24小時內至少要使用過一次，否則將失效	
獲取密碼	

獲取密碼

永久 限時 單次 清空 自定義 循環

名稱	請給密碼命名
密碼在24小時內至少要使用過一次，否則將失效	
獲取密碼	

獲取密碼

永久 限時 單次 清空 自定義 循環

生效時間	2020-09-08 14:00
失效時間	2020-09-08 14:00
名稱	請給密碼命名
密碼在生效後的24小時內至少要使用過一次，否則將失效	
獲取密碼	

獲取密碼

永久 限時 單次 清空 自定義 循環

名稱	請給密碼命名
密碼有效期為6小時，只能使用一次	
獲取密碼	

注意事項：

密碼式鑰匙:使用者不須安裝app

使用者得到密碼後點選電子鎖上的數字面板即可開啟。

密碼生成後要在2 4小時內使用一次免得被系統判斷為無效密碼而刪除。

單次密碼要在6小時內使用，6小時內未使用密碼識為無效密碼。

清空密碼要在要在2 4小時內使用，使用後會清空所有設置的密碼，2 4小時內未使用密碼司警

卡片設定

- 點右上角下來選單
- 添加卡片



- 永久：卡片不會失效
全天都可使用
- 下一步




- 限時：卡片只有在設置
的時間內可使用，時間
過了就失效
- 下一步



- 把卡片靠近智能鎖面
板添加卡片



- 添加成功後卡片頁面
就會出現卡片名稱

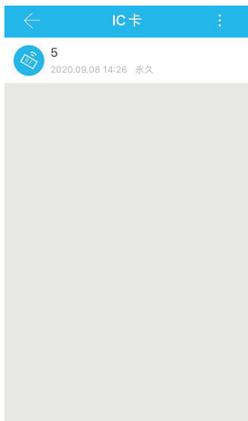

指紋設定

- 點右上角下來選單
- 添加卡片




- 永久：卡片不會失效
全天都可使用
- 下一步



- 限時：卡片只有在設置
的時間內可使用，時間
過了就失效
- 下一步




- 手指頭放在指紋感應區

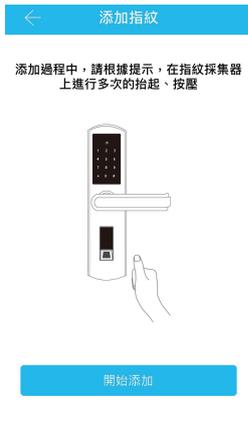

- 重複按壓在感應觸 4 次



- 設定完成就可看到紀錄

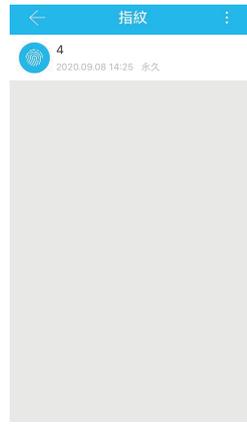

添加過程中，請根據提示，在指紋採集器
上進行多次的抬起、按壓

請將您的手指按下
(0/4)

根據提示，抬起手指後再進行下一
次指紋採集，共 4 次

開始添加